OLIGHT

USER MANUAL

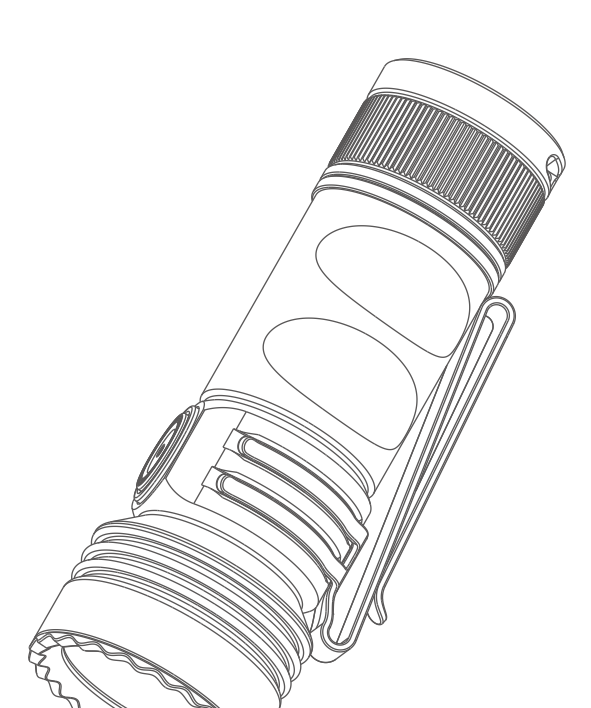

Seeker 4 Mini

A rechargeable compact EDC flashlight combining white light and UV.

IN THE BOX

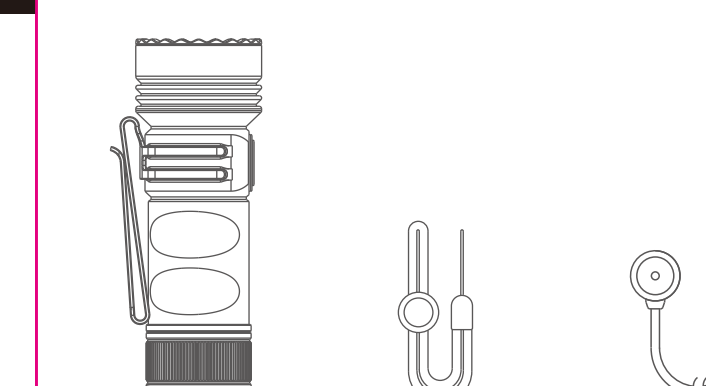

Flashlight   Lanyard   USB Magnetic Charging Cable

Table 1:
Flashlight

COOL WHITE   CCT: 5700～6700K   CRI:70
NEUTRAL WHITE   CCT: 4000～5000K   CRI:70

Mode	Output	Runtime
TURBO	1,200 lumens	100% 3min → 50% 41min → 10% 25min
HIGH	600 lumens	100% 50min → 20% 25min
MEDIUM	120 lumens	100% 5h20min
LOW	15 lumens	100% 33h30min
MOONLIGHT	2 lumens	100% 12days

UV
Optical Power(Typ.): 760mW
Max Runtime: 95min
Wavelength(Typ.): 365nm

3,600cd	120m	1.5m
IPX8	(L)87*(D)30mm (L)3.43*(D)1.18in	112g/3.95oz (Including Battery)
Rechargeable Li-ion Battery 1100mAh 3.6V (3.96Wh)		Working temperature: 0-40°C

** Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference.*

Table 2:
USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB A-Type 5V 1A
Output	CC&CV 4.2V±0.05V 1.0A
Time to fully charge	About 1.5 hours

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8



Figure 9



Figure 10



Figure 11



Figure 12-1



Figure 12-2



CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 01
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 02
(SV) Swedish 03
(NL) Nederlands 03
(PL) Polska 04
(DE) Deutsch 04
(HU) Magyarország 05
(RU) Русский 05
(ES) Español 06
(RO) Românesc 07
(UA) Ukrainian 07
(JP) 日本語 08
(KR) 한국어 09
(TH) ไทย 09
(FR) Français 10
(IT) Italiano 11
(SK) Slovenskýjazyk 11
(PT) Português 12

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.
1. Refer to Table 1 and Table 2 for product parameters.
2. Operating instructions as below:
2.1 Remove the insulating film, see Figure 1.
2.2 Charging, see Figure 2.
2.3 Turn on the white light mode, see Figure 3.
2.4 Turn on the UV light mode, see Figure 4.
2.5 Turn it off, see Figure 5.
2.6 Lockout / unlock, see Figure 6.
2.7 Moonlight (only for white light mode), see Figure 7.
2.8 TURBO (only for white light mode), see Figure 8.
2.9 Change brightness level (only for white light mode), see Figure 9.
2.10 Strobe (only for white light mode), see Figure 10.
2.11 Set timer (only for white light mode), see Figure 11.
3. Battery Indicator:
3.1 Normal mode, see Figure 12-1.
3.2 Moonlight mode, see Figure 12-2.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3。
1. 产品参数参见 Table 1与Table 2。
2. 操作指引见下:
2.1 使用前移除绝缘片，参见Figure 1。
2.2 充电，参见Figure 2。
2.3 开启白光模式，参见Figure 3。
2.4 开启紫外光线模式，参见Figure 4。
2.5 关机，参见Figure 5。
2.6 锁键/解锁，参见Figure 6。
2.7 月光档（仅限于白光模式），参见Figure 7。
2.8 TURBO档（仅限于白光模式），参见Figure 8。
2.9 改变亮度（仅限于白光模式），参见Figure 9。
2.10 爆闪（仅限于白光模式），参见Figure 10。
2.11 定时（仅限于白光模式），参见Figure 11。
3. 电量指示灯说明:
3.1 非Moonlight模式，参见Figure 12-1。

3.2 Moonlight模式，参见Figure 12-2。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Table 3.
1. Katso tuotteen tiedot Table 1 ja 2.
2. Käyttöohjeet:
2.1 Suojakalvon poistaminen, katso Figure 1.
2.2 Lataaminen, katso Figure 2.
2.3 Kytke valkoisen valon tila päälle, katso Figure 3.
2.4 Kytke UV-valotila päälle, katso Figure 4.
2.5 Sammuta se, katso Figure 5.
2.6 Lukitus/Lukituksen avaaminen, katso Figure 6.
2.7 Moonlight (vain valkoisella valolla), katso Figure 7.
2.8 Turbo (vain valkoisella valolla), katso Figure 8.
2.9 Muuta kirkkautta (vain valkoisella valolla), katso Figure 9.
2.10 Strobo (vain valkoisella valolla), katso Figure 10.
2.11 Ajastus (vain valkoisella valolla), katso Figure 11.
3. Akun varaustilan indikaattori:
3.1 Normaali asetus, katso Figure 12-1.
3.2 Moonlight-asetus, Katso Figure 12-2.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se Table 3.
1. Produktspesifikasjon, se Table 1 og 2.
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen, se Figure 1.
2.2 Lading, se Figure 2.
2.3 Slå på modusen for hvitt lys, se Figure 3.
2.4 Slå på UV-lysmodus, se Figure 4.
2.5 Slå den av, se Figure 5.
2.6 Lås/lås opp, se Figure 6.
2.7 Moonlight-modus (kun for hvitt lysmodus), se Figure 7.
2.8 Turbo-modus (kun for hvitt lysmodus), se Figure 8.
2.9 Endre lysstyrken (kun for hvitt lysmodus), se Figure 9.
2.10 Strobe (kun for hvitt lysmodus), se Figure 10.

2.11 Timing (kun for hvitt lysmodus), se Figure 11.
3. Beskrivelse av batteriindikator:
3.1 Normal modus, se Figure 12-1.
3.2 Moonlight, se Figure 12-2.

(SV) Swedish

Flerspråkig ordbok, se Table 3.
1. Produktspecifikation, se Table 1 och 2.
2. Bruksanvisning enligt nedan:
2.1 Avlägsna skyddsplasten, se Figure 1.
2.2 Laddning, se Figure 2.
2.3 Tänd vitt ljus, se Figure 3.
2.4 Tänd UV-ljus, se Figure 4.
2.5 Släck ljus, se Figure 5.
2.6 Lås aktivering/avaktivering, se Figure 6.
2.7 Månsken (endast tillgänglig i vitt-läge), se Figure 7.
2.8 Turbo (endast tillgänglig i vitt-läge), se Figure 8.
2.9 Justering av ljusflöde (endast tillgänglig i vitt-läge), se Figure 9.
2.10 Strobe (endast tillgänglig i vitt-läge), se Figure 10.
2.11 Timing (endast tillgänglig i vitt-läge), se Figure 11.
3. Batterij indicator omschrijving:
3.1 Normalt läge, se Figure 12-1.
3.2 Moonlight se Figure 12-2.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Table 3.
1. Product specificaties, zie tabel 1 en tabel 2.
2. Gebruiksaanwijzing zoals hieronder:
2.1 Verwijder de isolatiefilm, zie figuur 1.
2.2 Ładowanie, zie figuur 2.
2.3 Schakel de witlichtmodus in, zie figuur 3.
2.4 Schakel de UV-lichtmodus in, zie figuur 4.
2.5 Schakel hem uit, zie figuur 5.
2.6 Blokowanie/Odblokowanie, zie figuur 6.
2.7 Moonlight (tylko dla światła białego), zie figuur 7.

2.8 Turbo (tylko dla światła białego), zie figuur 8.
2.9 Wissel van helderheid (alleen voor wit licht), zie figuur 9.
2.10 Strobe (alleen voor wit licht), zie figuur 10.
2.11 Timing (alleen voor wit licht), zie figuur 11.
3. Batterij-indicator:
3.1 Normale modus, zie figuur 12-1.
3.2 Maanlichtmodus, zie figuur 12-2.

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zob. Table 3.
1. Specyfikacja produktu, zobacz Table 1 I Table 2.
2. Instrukcja obsługi jak poniżej:
2.1 Usuń folię izolacyjną, zobacz obraz 1.
2.2 Ładowanie, zobacz obraz 2.
2.3 Włącz tryb światła białego, zobacz obraz 3.
2.4 Włącz tryb światła UV, zobacz obraz 4.
2.5 Wyłącz światło, zobacz obraz 5.
2.6 Blokowanie/Odblokowanie, zobacz obraz 6.
2.7 Moonlight (tylko dla światła białego), zobacz obraz 7.
2.8 Turbo (tylko dla światła białego) , zobacz obraz 8.
2.9 Zmiana jasności (tylko dla światła białego), zobacz obraz 9.
2.10 Stroboskop (tylko dla światła białego), zobacz obraz 10.
2.11 Timing (tylko dla światła białego), zobacz obraz 11.
3. Opis wskaźnika baterii:
3.1 Tryb normalny, zobacz obraz 12-1.
3.2 Tryb Moonlight, zobacz obraz 12-2.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.
1. Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2..
2. Bedienungsanleitung:
2.1 Isolierfolie entfernen, siehe Abbildung 1.
2.2 Aufladen, siehe Abbildung 2.
2.3 Einschalten des weißen Lichts, siehe Abbildung 3.
2.4 Einschalten des UV Lichts, siehe Abbildung 4.

2.5 Ausschalten, siehe Abbildung 5.
2.6 Sperren/Entriegeln, siehe Abbildung 6.
2.7 Mondlicht (nur bei weißem Licht), siehe Abbildung 7.
2.8 Turbo (nur bei weißem Licht), siehe Abbildung 8.
2.9 Ändern der Helligkeit (nur bei weißem Licht), siehe Abbildung 9.
2.10 Stroboskop (nur bei weißem Licht), siehe Abbildung 10.
2.11 Zeitsteuerung (nur bei weißem Licht), siehe Abbildung 11.
3. Beschreibung der Ladestandsanzeige:
3.1 Normalmodus, siehe Abbildung 12-1.
3.2 Mondlicht-Modus, siehe Abbildung 12-2.

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd Table 3.
1. Műszaki adatok. Lásd Table 1. és Table 2.
2. Használati útmutató az alábbiakban:
2.1 Távolítsa el a szigetelő lapkát, Lásd Figure 1.
2.2 Töltés, Lásd Figure 2.
2.3 Kapcsolja be a fehér fény módot, Lásd Figure 3.
2.4 Kapcsolja be az UV fény módot, Lásd Figure 4.
2.5 Kapcsolja ki, Lásd Figure 5.
2.6 Lezárás/feloldás, Lásd Figure 6.
2.7 Holdfény üzemmód (csak fehérfény módban), Lásd Figure 7.
2.8 Turbó üzemmód (csak fehérfény módban), Lásd Figure 8.
2.9 A fényerő megváltoztatása (csak fehérfény módban), Lásd Figure 9.
2.10 Stroboszkóp (villogó) üzemmód (csak fehérfény módban), Lásd Figure 10.
2.11 Időzítő (csak fehérfény módban), Lásd Figure 11.
3. Akkumulátor kijelzés:
3.1 Normál mód, Lásd Figure 12-1.
3.2 Holdfény mód, Lásd Figure 12-2.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, смотрите Таблице 3.
1. Параметры изделия приведены в Таблице 1 и Таблице 2.

2. Инструкция по эксплуатации, как указано ниже:
2.1 Снимите изоляционную пленку, см. Рисунок 1.
2.2 Зарядка, см. Рисунок 2.
2.3 Включите режим белого света, см. Рисунок 3.
2.4 Включите режим УФ света, см. Рисунок 4.
2.5 Выключите его, см. Рисунок 5.
2.6 Блокировка/разблокировка, см. Рисунок 6.
2.7 Лунный свет (только для режима белого света), см. Рисунок 7.
2.8 Turbo (только для режима белого света), см. Рисунок 8.
2.9 Изменение яркости (только для режима белого света), см. Рисунок 9.
2.10 Строб (только для режима белого света), см. Рисунок 10.
2.11 Синхронизация (только для режима, см. Рисунок 11.
3. Описание индикатора батареи:
3.1 Обычный режим, см. Рисунок 12-1.
3.2 Режим лунного света, см. Рисунок 12-2.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.
1. Consulte las características del producto en la Tabla 1 y la Tabla 2.
2. Instrucciones de manejo como se indica a continuación:
2.1 Retire el película de aislamiento. Consulte la Figura 1.
2.2 Cargando, consulte la Figura 2.
2.3 Encender el modo de luz blanca, consulte la Figura 3.
2.4 Encender el modo de luz UV, consulte la Figura 4.
2.5 Apagarlo, consulte la Figura 5.
2.6 Bloquear/desbloquear, consulte la Figura 6.
2.7 Modo luz de luna (solo para el modo de luz blanca), consulte la Figura 7.
2.8 Modo Turbo (solo para el modo de luz blanca), consulte la Figura 8.
2.9 Cambie la potencia (solo para el modo de luz blanca), consulte la Figura 9.
2.10 Modo Estroboscópico (solo para el modo de luz blanca),

consulte la Figura 10.
2.11 Temporización (solo para el modo de luz blanca), consulte la Figura 11.
3. Descripción del indicador de batería:
3.1 Modo normal, consulte la Figura 12-1.
3.2 Mode luz de luna, consulte la Figura 12-2.

(RO) Românesc

Dicționar multilingv, a se vedea Table 3.
1. Specificatiile produsului, vezi Table 1 si Table 2.
2. Instructiuni utilizare:
2.1 Indepartati plasticul de siguranta, vezi Figure 1.
2.2 Incarcare, vezi Figure 2.
2.3 Aprindeti modul alb, vezi Figure 3.
2.4 Aprindeti modul UV, vezi Figure 4.
2.5 Opriti produsul, vezi Figure 5.
2.6 Blocare / Deblocare, vezi Figure 6.
2.7 Mod de veghe (doar pentru lumina alba), vezi Figure 7.
2.8 Turbo (doar pentru lumina alba), vezi Figure 8.
2.9 Schimbare niveluri iluminare (doar pentru lumina alba), vezi Figure 9.
2.10 MStroboscop (doar pentru lumina alba), vezi Figure 10.
2.11 Mod oprire automata (doar pentru lumina alba), vezi Figure 11.
3. Indicator baterie:
3.1 Mod normal, vezi Figure 12-1.
3.2 Mod de veghe, vezi Figure 12-2.

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник див. Table 3.
1. Технічні характеристики продукту, див. Table 1 та Table 2.
2. Інструкція з використання наведена нижче:
2.1 Зніміть ізоляційну плівку, Малюнок 1.
2.2 Заряджання, Малюнок 2.
2.3 Увімкнути режим білого світіння, Малюнок 3.
2.4 Увімкнути режим ультрафіолетового світла, Малюнок 4.

2.5 Вимкніть його, Малюнок 5.
2.6 Блокування/розблокування, Малюнок 6.
2.7 Режим "Місячне світло" (тільки для режиму білого світіння), Малюнок 7.
2.8 Турбо (тільки для режиму білого світіння), Малюнок 8.
2.9 Зміна яскравості (тільки для режиму білого світіння), Малюнок 9.
2.10 Стробоскоп (тільки для режиму білого світіння), Малюнок 10.
2.11 Налаштування часу (тільки для режиму білого світіння), Малюнок 11.
3. Індикатор батареї:
3.1 стандартний режим, Малюнок 12-1.
3.2 режим Moonlight, Малюнок 12-2.

(JP) 日本語

多言語辞書はTable 3をご参照ください。
1. 商品の仕様についてはTable 1とTable 2をご参照ください。
2. 操作手順:
2.1 絶縁フィルムを取り外します。Figure 1をご参照ください。
2.2 充電方法はFigure 2をご参照ください。
2.3 白色光モードをオンにします。Figure 3をご参照ください。
2.4 UVライトモードをオンにします。Figure 4をご参照ください。
2.5 ライトをオフにします。Figure 5をご参照ください。
2.6 ロック/ロック解除はFigure 6をご参照ください。
2.7 ムーンライトモード(白色光モードのみ)はFigure 7をご参照ください。
2.8 ターボモード(白色光モードのみ)はFigure 8をご参照ください。
2.9 明るさの調整(白色光モードのみ)はFigure 9をご参照ください。
2.10 ストロボモード(白色光モードのみ)はFigure 10をご参照ください。
2.11 時間選択(白色光モードのみ)はFigure 11をご参照ください。
3. バッテリーインジケーター:
3.1 通常モード、Figure 12-1をご参照ください。
3.2 ムーンライトモード、Figure12-2をご参照ください。

(KR) 한국어

다른 언어로 해당 단어를 확인하시려면 Table 3 를 참고해 주세요
1. 제품의 제원은 Table 1과 2를 참고하세요.
2. 작동 방법은 아래를 참고해 주세요.
2.1 절연필름을 제거해 주세요.Figure 1 참고.
2.2 충전하기, Figure 2 참고.
2.3 화이트 라이트 모드 켜기, Figure 3 참조.
2.4 UV 라이트 모드 켜기, Figure 4 참조.
2.5 전원 끄기, Figure 5 참조.
2.6 잠금 및 해제, Figure 6 참고.
2.7 문라이트 모드(화이트 라이트 모드 일 때만), Figure 7 참고.
2.8 터보 모드(화이트 라이트 모드 일 때만), Figure 8 참고.
2.9 밝기 변경(화이트 라이트 모드 일 때만), Figure 9 참고.
2.10 스트로브 모드(화이트 라이트 모드 일 때만), Figure 10 참고.
2.11 타이머 설정(화이트 라이트 모드 일 때만), Figure 11 참고.
3. 배터리 인디케이터:
3.1 일반 모드, Figure 12-1 참고.
3.2 문라이트 모드, Figure 12-2 참고.

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา ดู Table ที่ 3.
1. พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ โปรดดู Table 1 และ Table 2.
2. คู่มือการใช้งานดังต่อไปน:
2.1 ลอกฟิล์มฉนวน โปรดดู Figure 1.
2.2 วิธีการชาจร์ โปรดดู Figure 2.
2.3 เปิดโหมดแสงสีขาว โปรดดู Figure 3.
2.4 เปิดโหมดแสง UV โปรดดู Figure 4.
2.5 ปิดเครื่อง โปรดดูFigure 5.

2.6 ล็อคหรือปลดล็อค โปรดดู Figure 6.
2.7 โหมดแสงจันทร์ (ใช้ได้เฉพาะในโหมด แสงสีขาว) โปรดดู Figure 7.
2.8 โหมดเทอร์โบ โปรดดู Figure 8(ใช้ได้เฉพาะในโหมดแสงสีขาว) .
2.9 เปลี่ยนความสว่าง (ใช้ได้เฉพาะในโหมด แสงสีขาว) โปรดดู Figure 9.
2.10 แฟลช (สำหรับโหมดแสงสีขาวเท่านั้น) โปรดดู Figure 10.
2.11 การตั้งค่าเวลา (ใช้ได้เฉพาะในโหมด แสงสีขาว) โปรดดู Figure 11.
3. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ :
3.1 โหมดปกติ โปรดดู Figure 12-1.
3.2 โหมดแสงจันทร์ โปรดดู Figure 12-2.

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3.
1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2.
2. Instructions d'utilisation ci-dessous :
2.1 Retirer le film isolant, voir Figure 1.
2.2 Chargement, voir Figure 2.
2.3 Activer le mode Lumière blanche, voir Figure 3.
2.4 Activer le mode Lumière ultraviolette, voir Figure 4.
2.5 Éteindre la lampe, voir Figure 5.
2.6 Verrouiller/déverrouiller, voir Figure 6.
2.7 Mode Luciole (uniquement pour le mode lumière blanche), voir Figure 7.
2.8 Mode Turbo (uniquement pour le mode lumière blanche), voir Figure 8.
2.9 Modifier la luminosité (uniquement pour le mode lumière blanche), voir Figure 9.
2.10 Stroboscope (uniquement pour le mode lumière blanche), voir Figure 10.
2.11 Minuterie (uniquement pour le mode lumière blanche), voir Figure 11.
3. Indicateur du niveau de batterie :
3.1 Mode normal, voir Figure 12-1.
3.2 Mode Luciole, voir Figure 12-2.

(IT) Italiano

Dizionario multilingue, consultare la Tabella 3.
1. Fare riferimento alla Tabella 1 e alla Tabella 2 per i parametri del prodotto.
2. Istruzioni per l'uso come di seguito:
2.1 Rimuovere la pellicola isolante, vedere Figura 1.
2.2 Ricarica, vedere Figura 2.
2.3 Attivare la modalità luce bianca, vedere Figura 3.
2.4 Attivare la modalità luce UV, vedere Figura 4.
2.5 Spegnerla, vedere Figura 5.
2.6 Blocca/sblocca, vedere Figura 6.
2.7 Moonlight (solo per modalità luce bianca), vedere Figura 7.
2.8 Turbo (solo per modalità luce bianca), vedere Figura 8.
2.9 Modificare la luminosità (solo per modalità luce bianca), vedere Figura 9.
2.10 Strobo (solo per modalità luce bianca), vedere Figura 10.
2.11 Temporizzazione (solo per modalità luce bianca), vedere Figura 11.
3. Indicatore della batteria:
3.1 Modalità Normale, vedere Figura 12-1.
3.2 Modalità del Chiaro di luna, vedere Figura 12-2.

(SK) Slovenskýjazyk

Viacjazyčný slovník, pozrite Table 3.
1. Parametre produktu nájdete v tabuľ ke 1 a tabuľ ke 2.
2. Návod na ovládanie ako je vidno nižšie:
2.1 Odstráňte izolačnú vrstvu, pozri obrázok 1.
2.2 Nabíjanie, pozri obrázok 2.
2.3 Zapnite režim bieleho svetla, pozri obrázok 3.
2.4 Zapnite režim UV svetla, pozri obrázok 4.
2.5 Vypnite ho, pozri obrázok 5.
2.6 Zamknutie/odomknutie, pozri obrázok 6.
2.7 Mesačné svetlo (len pre režim bieleho svetla), pozri obrázok 7.
2.8 Turbo (len pre režim bieleho svetla), pozri obrázok 8.
2.9 Zmena jasu (len pre režim bieleho svetla), pozri obrázok 9.
2.10 Stroboskop (len pre režim bieleho svetla), pozri obrázok 10.

2.11 Časovanie (len pre režim bieleho svetla), pozri obrázok 11.
3. Indikátor batérie:
3.1 Normálny režim, pozri obrázok 12-1.
3.2 Režim mesačné svetlo, pozri obrázok 12-2.

(PT) Português

Dicionário multilingue, consulte a Tabela 3.
1. Consulte a Tabela 1 e a Tabela 2 para obter os parâmetros do produto.
2. Instruções de operação abaixo:
2.1 Remova o filme isolante, consulte a Figura 1.
2.2 Carregamento, consulte a Figura 2.
2.3 Para ligar o modo de luz branca, consulte a Figura 3.
2.4 Para ligar o modo de luz UV, consulte a Figura 4.
2.5 Para desligar, consulte a Figura 5.
2.6 Bloqueio/desbloqueio, consulte a Figura 6.
2.7 Luar (somente para o modo de luz branca), consulte a Figura 7.
2.8 Turbo (somente para o modo de luz branca), consulte a Figura 8.
2.9 Alterar o brilho (somente para o modo de luz branca), consulte a Figura 9.
2.10 Strobo (somente para o modo de luz branca), consulte a Figura 10.
2.11 Temporização (somente para o modo de luz branca), consulte a Figura 11.
3. Indicador de Bateria:
3.1 Modo normal, consulte a Figura 12-1.
3.2 Modo Moonlight, consulte a Figura 12-2.

Table 3
Multi-language dictionary

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Blink once	Blink twice	White Light	UV Light
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次	白光	紫外光线
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobo	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidä painettuna	Kolmoisnapauta	Vilkuta kerran	Vilkuta kaksi kertaa	Valkoinen valo	UV-valo
NO	Moonlight modus	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Blink en gang	Blink to ganger	Hvitt lys	UV-lys
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högt läge	Turboläge	Blixt läge	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel Tryck	Blinka en gång	Blinka två gånger	Vitt ljus	UV-ljus
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Driemaal drukken	Knipper één keer	Knipper twee keer	Wit licht	(UV)Ultraviolet licht
PL	Tryb moonlight	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Strobe	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy	Mruga raz	Mruga dwa razy	światło białe	światło UV
DE	Mondlicht-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Strobe	Drücken	Zweimal drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken	Blinkt einmal	Blinkt zweimal	Weißes Licht	UV Licht
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbó mód	Stroboszkóp	Megnyomás	Dupla megnyomás	Nyomva tartás	Tripla megnyomás	Egy pislogás	Két pislogás	fehér fény	UV fény
RU	Режим мунлайт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскоп	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие	Мигание один раз	Мигание два раза	белый свет	Ультрафиолет
ES	Modo luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópico	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Presione tres veces	Parpadea una vez	Parpadea dos veces	luz blanca	Luz UV
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Stroboscop	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsați și mențineți apăsat	Apăsare triplă	Clipește o dată	Clipește de două ori	Lumina alba	Lumina uv
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Потрійне натискання	Один раз моргнути	Двічі моргнути	біле світло	ультрафіолетове світло
JP	ムーンライトモード	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ターボモード	ストロボモード	プレス	ダブルプレス	押したまま	トリプルプレス	一度点滅	二度点滅	ホワイトライト	UVライト
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디엄 모드	하이 모드	터보 모드	스트로브	누르기	2번 누르기	길게 누르기	3번 누르기	1번 깜빡임	2번 깜빡임	화이트 라이트	UV 라이트
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างปานกลาง	โหมดความสว่างสูง	โหมดเทอร์โบ	กระพริบ	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง	กะพริบหนึ่งครั้ง	กะพริบสองครั้ง	แสงสีขาว	แสงสว่าง UV
FR	Mode Luciole	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Élevé	Mode Turbo	Stroboscope	Appuyer	Double pression	Appuyer et maintenir	Triple pression	Clignote une fois	Clignote deux fois	Lumière blanche	Lumière UV
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Strobo	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Premere tre volte	Lampeggia una volta	Lampeggia due volte	Luce bianca	Luce UV
SK	mesačný svit	slaby režim	stredný režim	vysoky režim	turbo režim	stroboskop	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Trojité stlačenie	Jedno žmurknutie	Dve žmurknutia	biele svetlo	UV svetlo
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Modo turbo	Strobo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Manter pressionado	Pressionar três vezes	Piscar uma vez	Piscar duas vezes	Luz branca	Luz UV

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery warranty: Olight offers a one-year warranty for all rechargeable batteries.

USB magnetic charging cable: One year.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support
cs@olightstore.com
Global Customer Support
contact@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT
Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd.
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China
CE FC UKCA RoHS
CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)
3.4000.0539   A. 04, 13, 2023